


La Chaudière COMESSE

Le Chauffage Central à Eau Chaude
au BOIS

- . Bûches de 1 mètre
- . Rendement de 70 à 80 %
- . Autonomie de 12 à 18 heures
- . Garantie d'usine de 5 ans

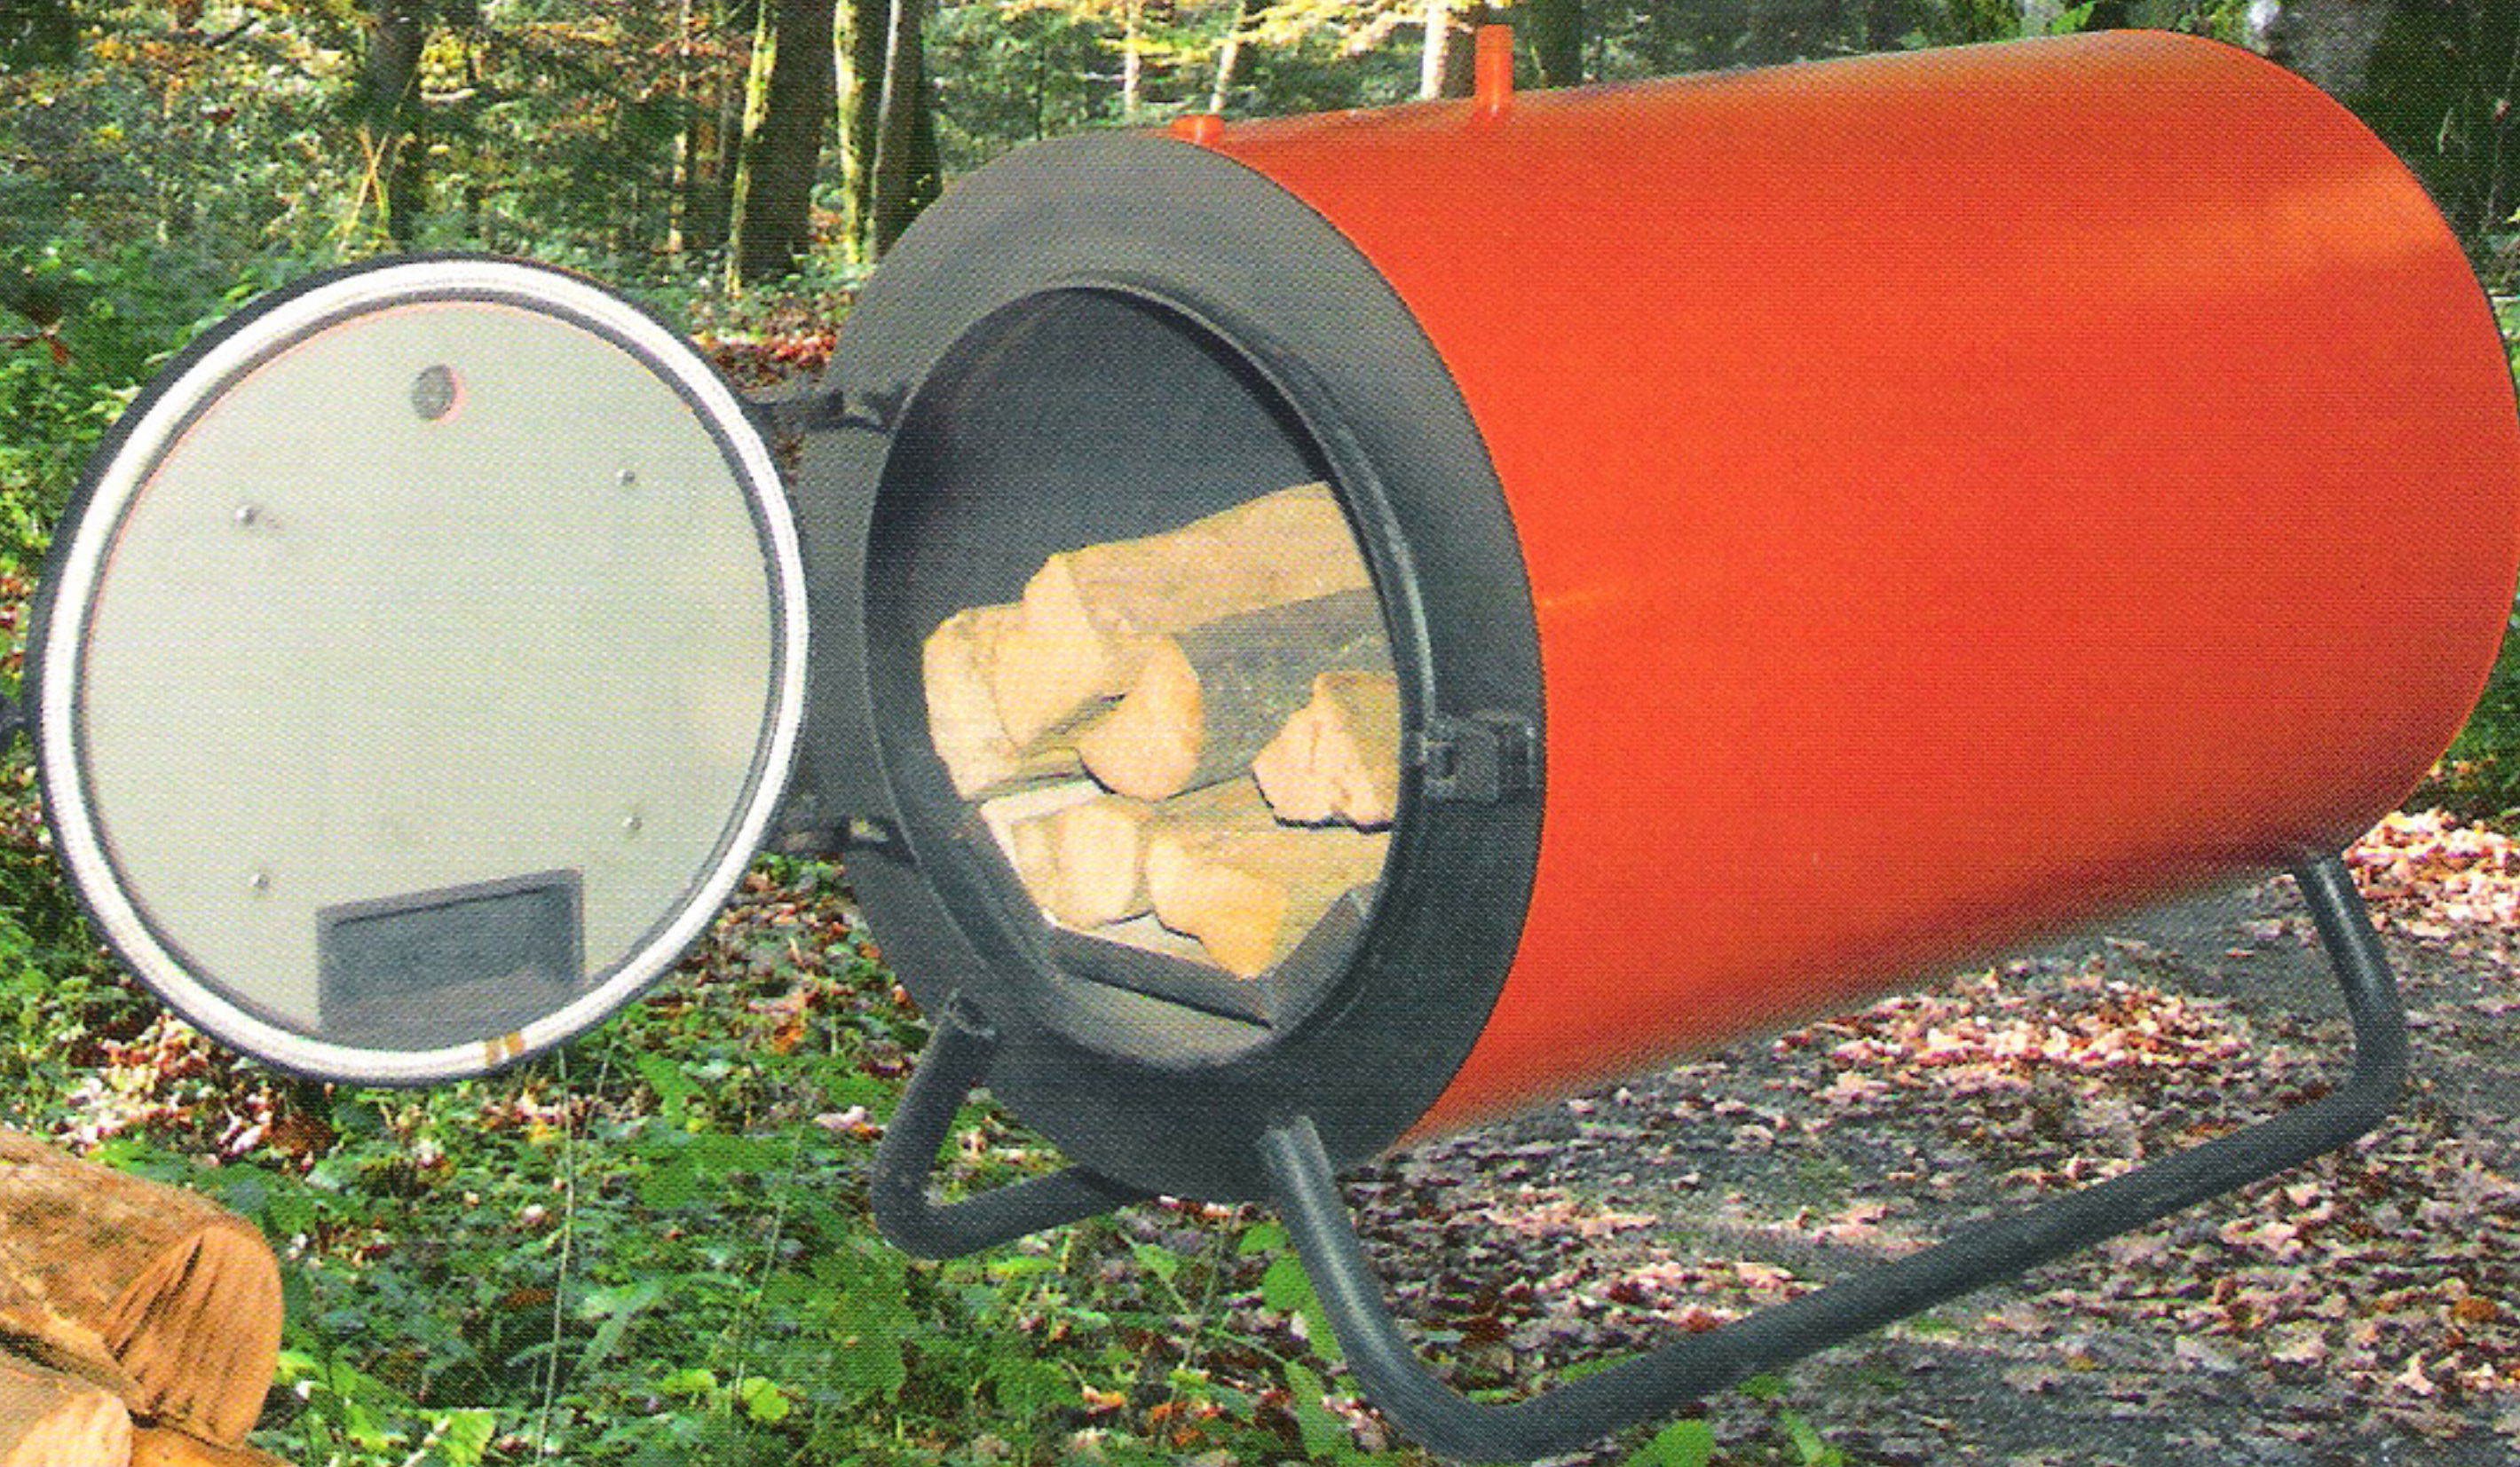

S.A. COMESSE-SOUDURE 101, Z.I. de Truzey - 88390 CHAUMOUSEY FRANCE
Téléphone 03 29 66 85 48 - Télécopie 03 29 66 80 94

Le Chauffage Central à Eau Chaude au Bois

Pour le chauffage central en zone rurale où le bois de chauffage est abondant et d'un prix de revient peu élevé,

la Chaudière COMESSE JD

spécialement étudiée pour la combustion au bois, s'impose.

Généralités

La Chaudière COMESSE JD est spécialement adaptée au chauffage central à eau chaude en zone rurale où le bois reste abondant et d'un coût modéré. Elle est spécialement conçue pour la combustion du bois et déchets du bois. La JD 50 peut également brûler de la paille. La Chaudière COMESSE JD est d'une constitution remarquablement fiable :

- Corps de chauffe en acier spécial de forte épaisseur.
- Isolation soignée en laine de verre.
- Habillage en tôle peinte laquée.
- Porte en fonte équipée d'un volet d'air et d'un voyant de contrôle de combustion.
- Foyer creuset en briques réfractaires, à section trapézoïdale, avec passage d'air comburant par le dessous et les côtés.
- Turbulateur à la sortie des fumées.
- Registre à réglage manuel, de départ des fumées vers le conduit d'évacuation.
- Régulateur à dilatation agissant automatiquement sur le volet de réglage de l'air comburant.



Avantages

La Chaudière COMESSE JD offre selon ses versions, JD 15, JD 20, JD 30 et JD 50, les avantages suivants :

- Livraison de votre combustible bois en stères.
- Manipulation du bois très réduite.
- Utilisation directe de vos bûches jusqu'à 1 M de longueur, à la limite du diamètre d'entrée :
 - maximum 35 cm pour les JD 15, JD 20, JD 30
 - maximum 55 cm pour la JD 50
- Combustion et distillation assurant un fonctionnement entre 12 et 18 heures sans rechargement.
- Décendrage tous les 15 jours ou 3 semaines seulement.
- Adaptable à tout chauffage central existant ou à créer.
- Rendement thermique de 70 à 80 % (pour mémoire, le rendement d'une chaudière classique au bois ne dépasse guère 65 %).
- Bistrage très réduit des cheminées.
- Etude et réalisation par nos soins.
- Fabrication réalisée dans nos ateliers de CHAUMOUSEY.
- Service Après-Vente assuré par nos soins.
- Garantie totale 5 ans sur corps de chauffe.

Départ Chauffage 1 " 1/2

Sortie embout fileté 1 "

Manchon sécurité 1/2 "

Régulateur à dilatation 3/4 "

Lame d'eau Laine de verre ép: 50 mm

Sortie fumée

Turbulateur

D


P

Volet d'air

Retour chauffage 1 " 1/2

Vidange 1/2 "

L

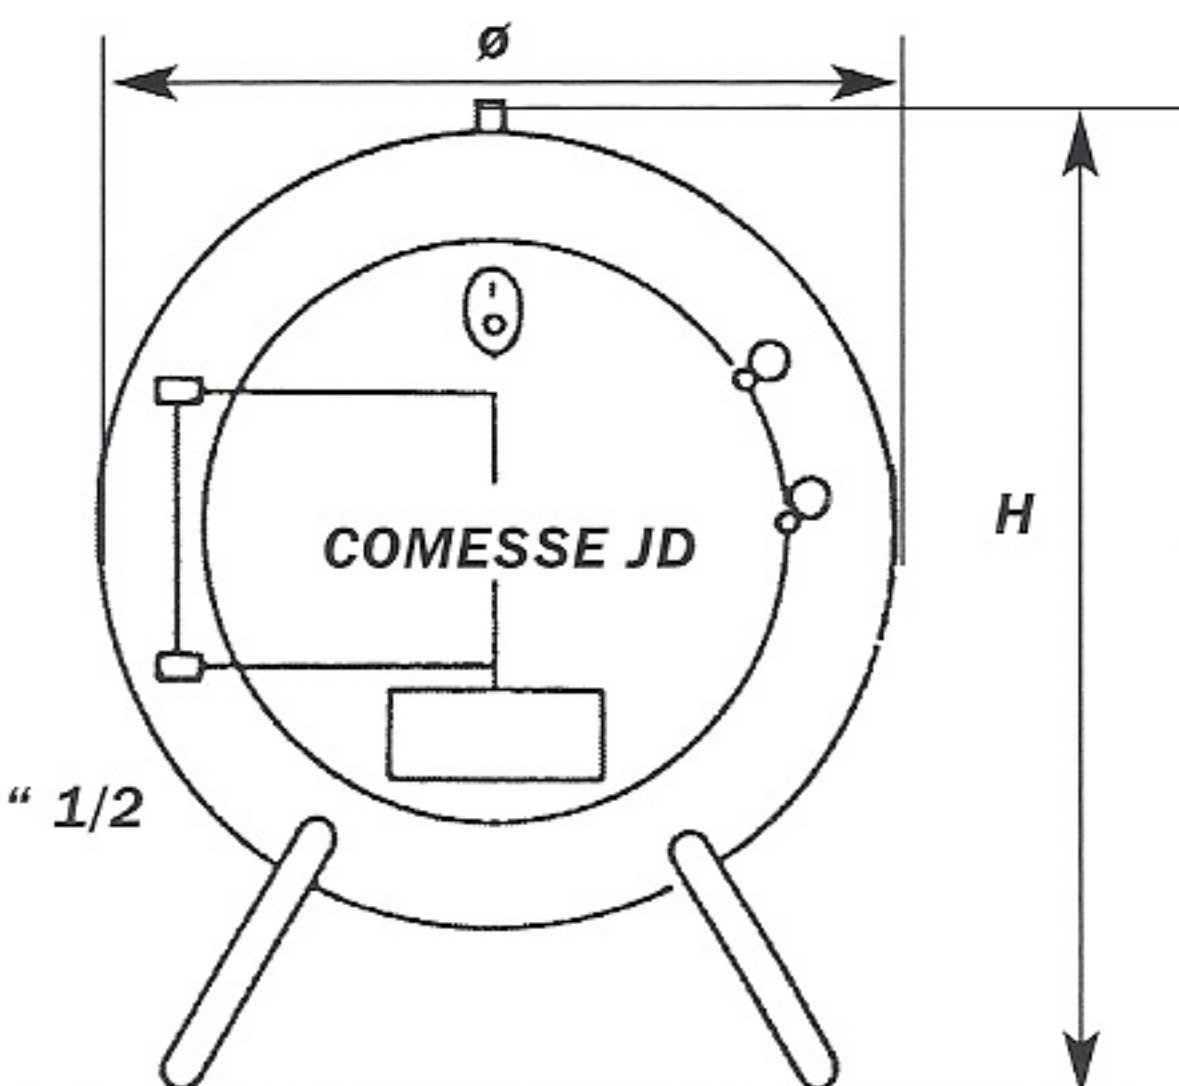

Chaudière brevetée

Type	Puissance		Dimensions Ext. en mm			Dimensions du foyer en mm		Sortie fumées	Contenance	Poids
	kW	Calories	Longueur L	Hauteur H	Diamètre Ø	Profondeur P	Diamètre Ø	Diamètre Ø	en eau litres	
JD 15	17/21	15/18 000	950	900	750	540	550	153	65	233
JD 20	24/29	20/25 000	1225	900	750	800	550	153	95	270
JD 30	35/41	30/35 000	1500	900	750	1050	550	153	125	326
JD 50 non disponible sur stock			Bouchon de visite de cheminée sur les trois modèles							