


Merci d'avoir choisi ce produit de haute qualité de ROWEKO ! Ses matériaux résistants à la corrosion et aux intempéries lui assurent une longue durée de vie.

Instructions de montage et consignes de sécurité pour les petits silos

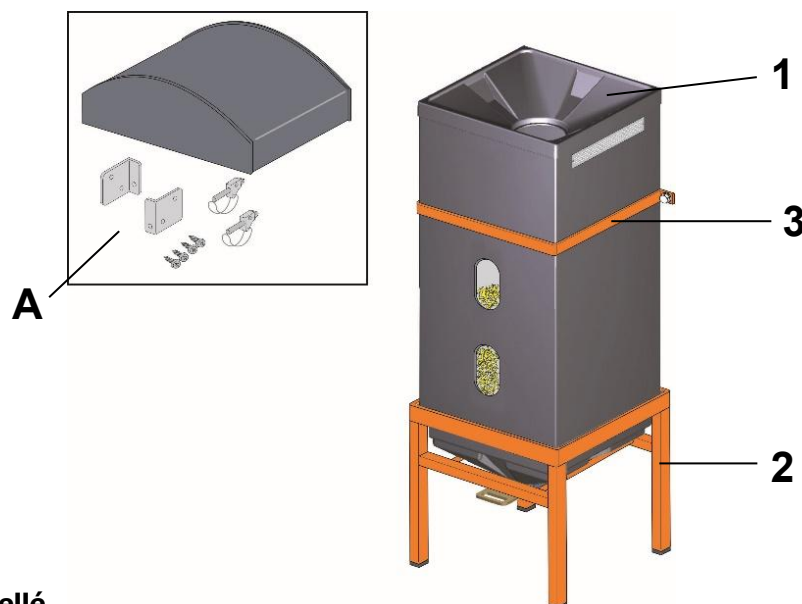

Liste de pièces

Pos.	Qtité	Libellé
1	1	Silo avec trémie et vanne à guillotine
2	1	Châssis de base avec hauteur de sortie de 370 mm (standard) ou de 500 mm
3	1	Barre de maintien
A		Kit de montage housse de protection contre les intempéries, non inclus, en option

Données techniques

Silo	Polyéthylène (PEHD)	
PE résistant à la température	-50°C bis +80°C	
Cadre de base/ Barre de maintien	Acier peint	
Diam. (mm) HxBxT	poids à vide (kg)	capacité (kg)
1790 (ou 1920) x 630 x 630	51,0 kg incl. base et barre de maintien	600,0

Sécurité et utilisation prévue

Le petit silo ROWEKO est idéal pour le stockage et la distribution de matériaux en vrac. Une fois installé, aligné et équipé de son support de fixation, il peut être rempli jusqu'à 600 kg de matériaux en vrac (granulés, aliments pour animaux, gravier décoratif, céréales, grains de café, etc.). Fabriqué en PEHD, il convient également au stockage de produits alimentaires.

The small silo may only be set up indoors without an additional weather protection cover.




Avant le remplissage, le petit silo doit être solidement placé sur une surface plane et stable, et maintenu en place à l'aide du support de retenue situé au-dessus des hublots afin d'éviter tout basculement. Utilisez des chevilles et des vis adaptées à la fixation murale (non fournies). Si nécessaire, utilisez uniquement des équipements d'escalade appropriés pour le remplissage.




Ne remplissez pas le silo avec des substances pulvérulentes, hautement inflammables ou explosives. Lors du remplissage du silo avec des produits générant de la poussière, portez un masque anti-poussière et assurez une ventilation adéquate. Dépoussiérez régulièrement. Risque d'explosion de poussières. Vérifiez régulièrement la bonne fermeture du silo.

Configuration et installation

1. Déballez les pièces et vérifiez que tout est inclus (voir la liste des pièces).
2. Positionnez le châssis de base à l'emplacement d'installation prévu et mettez-le à niveau à l'aide d'un niveau à bulle. Orientez le châssis de base de façon à ce que les tubes de support du silo soient à gauche et à droite. Ainsi, le robinet coulissant sera orienté vers l'avant après l'installation.
3. Placez le silo dans le châssis de base, le robinet coulissant en position ouverte (!).

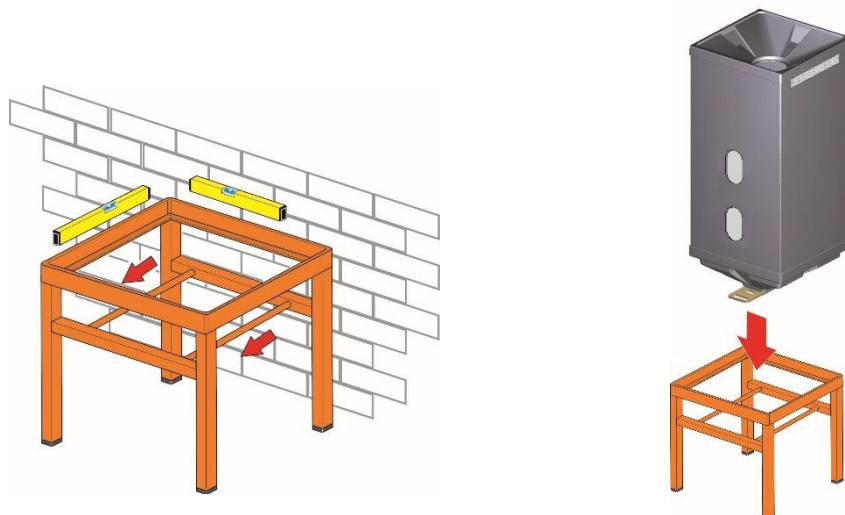

4. Appuyez le silo et son cadre de base contre le mur, positionnez les supports de fixation au-dessus des hublots et marquez l'emplacement des trous de perçage.
5. Percez les trous de fixation et fixez solidement le support de fixation au mur à l'aide des fixations appropriées (chevilles, rondelles et vis).

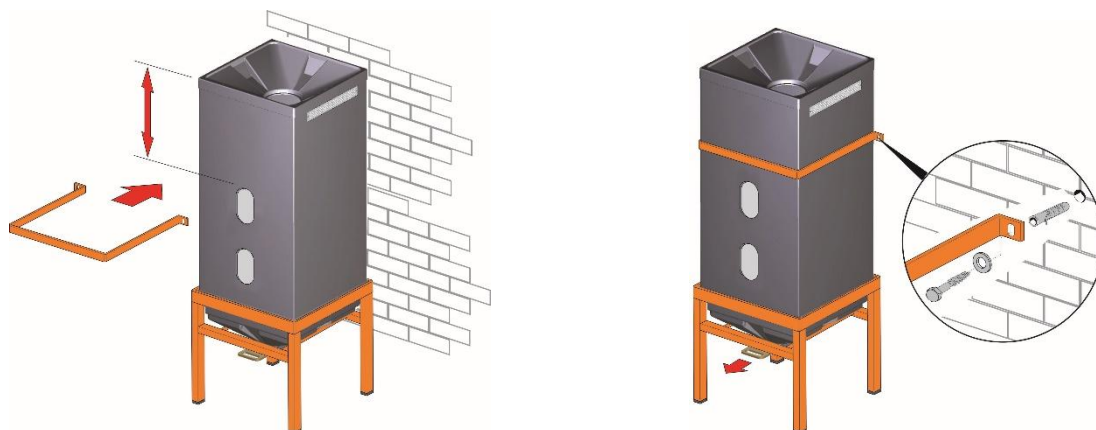

6. Avant le remplissage, tirez le loquet vers l'avant pour fermer le bec verseur.
7. Remplissez le silo par la trémie. Pour ce faire, retirez le bouchon. Placez le sac sur la trémie et ouvrez-le. Le produit tombera dans le silo. Jetez le sac vide conformément à la réglementation. Après le remplissage, nettoyez l'entrée de la trémie avec un balai ou un chiffon et remettez le bouchon.

Nettoyage / Entretien / Accessoires / Pièces de rechange

Vous pouvez utiliser tout produit de nettoyage disponible dans le commerce. N'utilisez pas de produits abrasifs (poudre à récurer, laine d'acier, etc.).

Si le silo est installé à l'extérieur, il est conseillé de commander une bâche de protection contre les intempéries.

Les pièces détachées sont disponibles auprès des revendeurs agréés.

Pour en savoir plus sur la gamme de produits et accessoires ROWEKO, rendez-vous sur www.roweko.de