



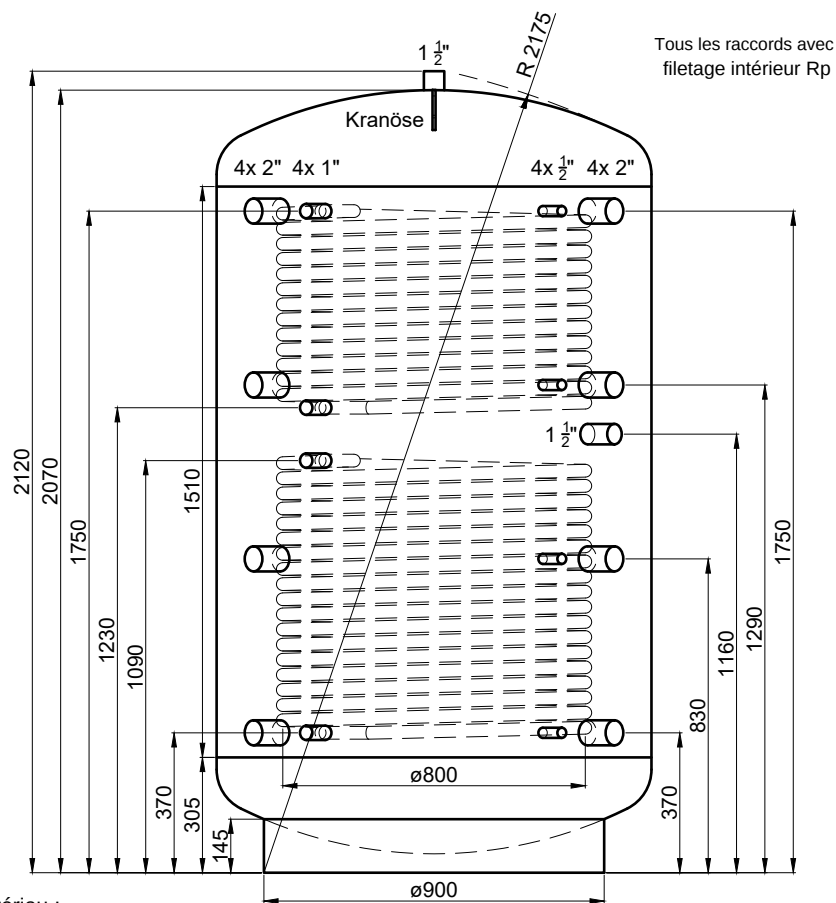

Épaisseurs matériau :
 Tôle enveloppe : 3,0 mm
 Fonds bombés : 4,0 mm
 Épaisseurs non représentées !

Tous les raccords avec
 filetage intérieur Rp

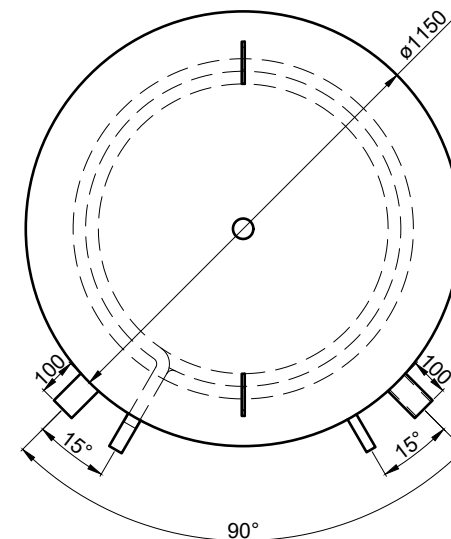

Caractéristiques :
 Réservoir :
 Volume nominal : 1.894 l
 Pression admissible (PS) : 3,0 bar
 Pression d'essai (PT) : 4,5 bar
 Température admissible (TS) : 0 - 95 °C
 Fluide admissible : Eau
 Poids : 369 kg
 Matériau : S235JR+AR
 Protection anticorrosion : brut intérieur,
 revêtu extérieur

Échangeur tube lisse bas :
 Surface d'échange : 4,8 m²
 Contenu : 30,2 l
 Pression admissible (PS) : 16,0 bar
 Température admissible (TS) : 0 - 110 °C
 Fluide admissible : Eau/Glycol
 Matériau : S235JR+AR
 Échangeur tube lisse haut :
 Surface d'échange : 3,5 m²
 Contenu : 21,9 l
 Pression admissible (PS) : 16,0 bar
 Température admissible (TS) : 0 - 110 °C
 Fluide admissible : Eau/Glycol
 Matériau : S235JR+AR

	Rédacteur : ---	Date : 03.02.2025	Échelle : M 1:20
	Ballon tampon 2000		
	Réf. TAMP2000I_2S		