



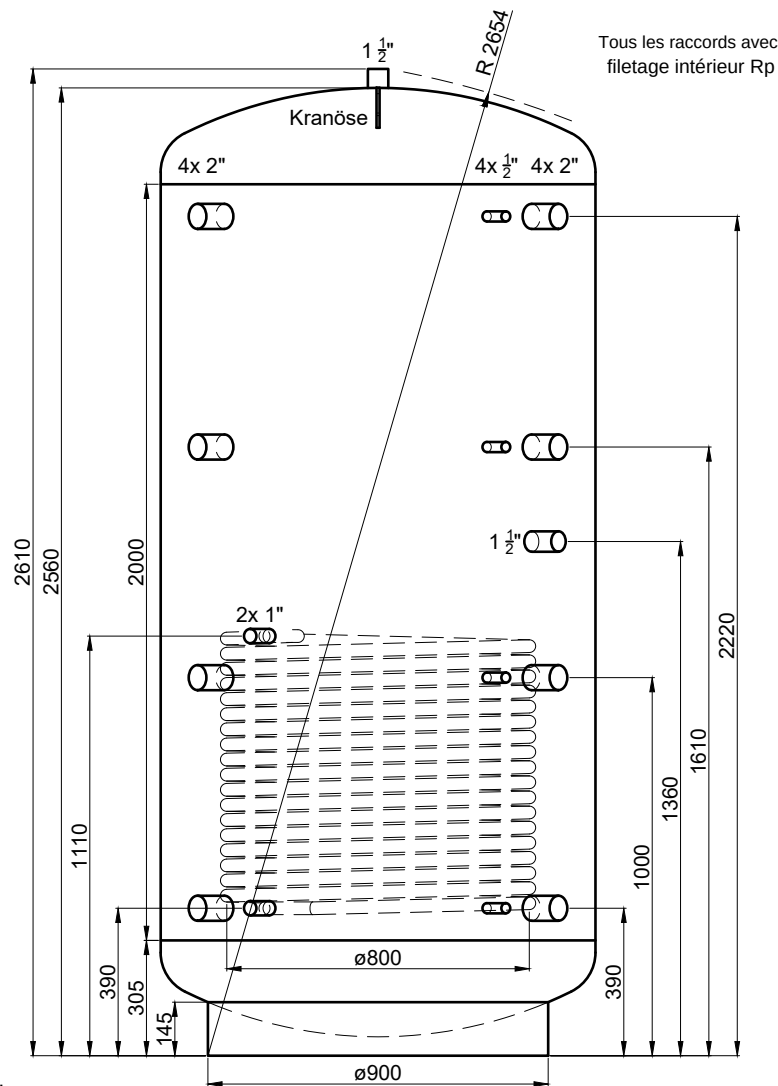

Épaisseurs matériau :
 Tôle enveloppe : 3,0 mm
 Fonds bombés : 4,0 mm
 Épaisseurs non représentées !

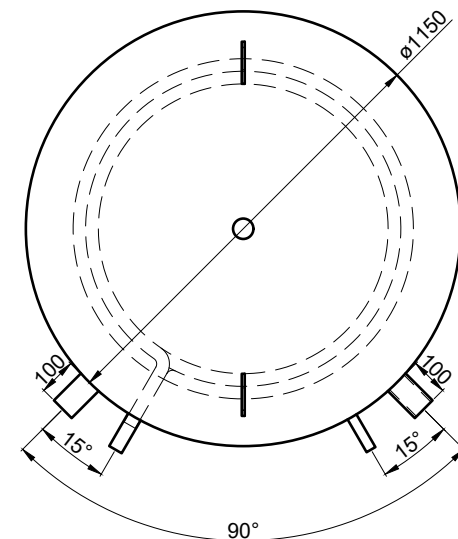

Caractéristiques :

Réservoir :

Volume nominal : 2.405 l

Pression admissible (PS) : 3,0 bar

Pression d'essai (PT) : 4,5 bar

Température admissible (TS) : 0 - 95 °C

Fluide admissible : Eau

Poids : 367 kg

Matériau : S235JR+AR

Protection anticorrosion : brut intérieur,
 revêtu extérieur

Échangeur tube lisse bas :

Surface d'échange : 4,8 m²

Contenu : 30,2 l

Pression admissible (PS) : 16,0 bar

Température admissible (TS) : 0 - 110 °C

Fluide admissible : Eau/Glycol

Matériau : S235JR+AR

Rédacteur :

Date :
 03.02.2025

Échelle :
 M 1:20

Ballon tampon 2500

Réf. TAMP2500I_1S