



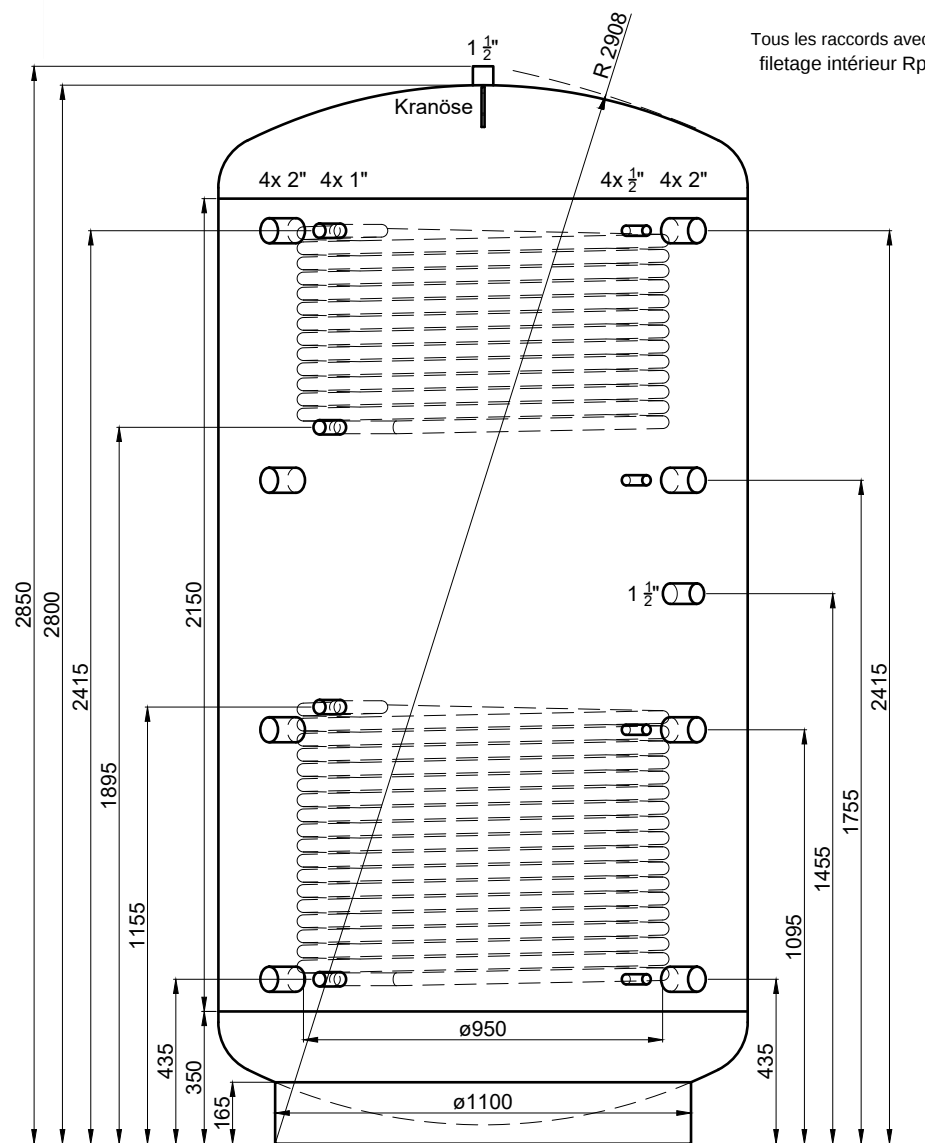

Épaisseurs matériau :
 Tôle enveloppe : 4,0 mm
 Fonds bombés : 5,0 mm
 Épaisseurs non représentées !

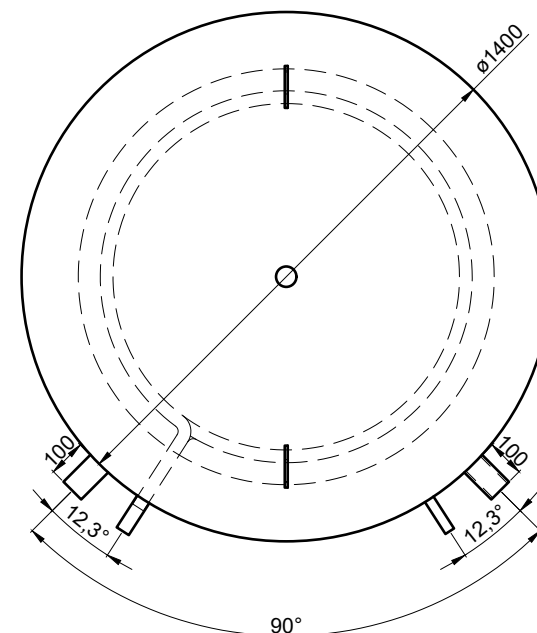

Caractéristiques :
 Réservoir :
 Volume nominal : 3.867 l
 Pression admissible (PS) : 3,0 bar
 Pression d'essai (PT) : 4,5 bar
 Température admissible (TS) : 0 - 95 °C
 Fluide admissible : Eau
 Poids : 640 kg
 Matériau : S235JR+AR
 Protection anticorrosion : brut intérieur,
 revêtu extérieur

Échangeur tube lisse bas :
 Surface d'échange : 5,7 m²
 Contenu : 35,9 l
 Pression admissible (PS) : 16,0 bar
 Température admissible (TS) : 0 - 110 °C
 Fluide admissible : Eau/Glycol
 Matériau : S235JR+AR
 Échangeur tube lisse haut :
 Surface d'échange : 4,1 m²
 Contenu : 26,0 l
 Pression admissible (PS) : 16,0 bar
 Température admissible (TS) : 0 - 110 °C
 Fluide admissible : Eau/Glycol
 Matériau : S235JR+AR

	Rédacteur : ---	Date : 02.06.2025	Échelle : M 1:20
	Ballon tampon 4000		
	Réf. TAMP4000I_2S		