06 · CHAUDIÈRES COMPACTES

VIA D

« Le successeur idéal de votre VIADRUS »

Nouvelle gamme compacte VIA D4/D5/D6 pour les espaces restreints. Raccordement parfaitement compatible. Brûle sans problème des bûches jusqu'à 550 mm de longueur.

17–28 KW · 3 MODÈLES	**420mm** LARGEUR
550mm LONGUEUR DE BÛCHE	**5** CLASSE D'ÉMISSION



- Remplacement parfait pour VIADRUS
- Encombrement minimal – chaleur maximale
- Corps en acier de 6 mm d'épaisseur
- 0 W d'électricité – 100 % de puissance




SCHÉMA TECHNIQUE — VIA D
0 W D'ÉLECTRICITÉ – 100 % DE PUISSANCE

06 · SCHÉMA TECHNIQUE

VIA D

Vue en coupe de la chaudière avec les principales cotes et points de raccordement — valable pour les modèles VIA D4, D5 et D6.

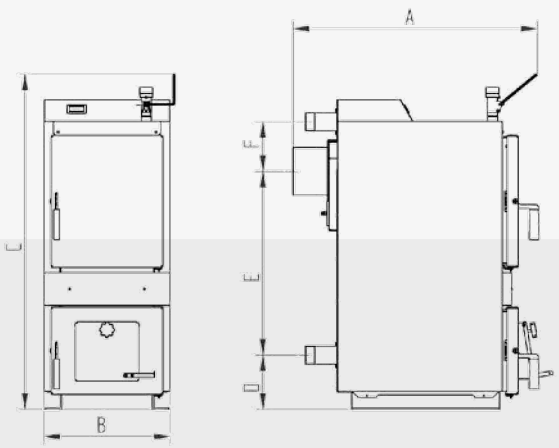


SCHÉMA TECHNIQUE — VIA D

COTES EN MM

PARAMÈTRE		VIA D4	VIA D5	VIA D6
Cote A	mm	716	816	916
Cote B – largeur	mm		420	
Cote C – hauteur	mm		1 117	
Puissance thermique nominale	kW	17	23	28
Rendement thermique	%		91	
Poids de la chaudière	kg	164	190	216
Volume d'eau	l	38	45	52
Volume de la chambre de chargement	l	47	60	74
Longueur de bûche max.	mm	350	450	550
Diamètre du conduit de cheminée	mm		160	
Tirage de cheminée prescrit	Pa		25	
Raccordement	–		2"	
Classe d'émission	–		5	
Pression de service max.	Bar		2	
Température d'eau de service max.	°C		85	
Température d'eau d'entrée minimale	°C		55	