

Exemples des produits: „Chauffage“

Petit Silo MIDI

Type „S“ Type „M“ Type „L“




- Pour le remplissage manuel
- Raccord direct au chaudière ou au poêle
- Léger et flexible pour l'utilisation:
 - Le temps d'assemblage max. 15 minutes!
 - Facile à transporter
 - Le silo optimal pour „mettre le chauffage en service“
- Silo toile en tissu de haute performance (High-Tech polyester tissu) avec six fois de sécurité en tissu et couture



Le contenu de livraison de tous types Silos MIDI a en commun:

- Trémie: pôt d'extraction avec 2 orifices
 - pour extraction par vis souple (sans vis) ou
 - pour extraction pneumatique avec sonde dans le même pôt (sans sonde)
 - 1 x Silo toile
 - 4 x arceaux
 - 4 jusqu'à 8 connecteurs

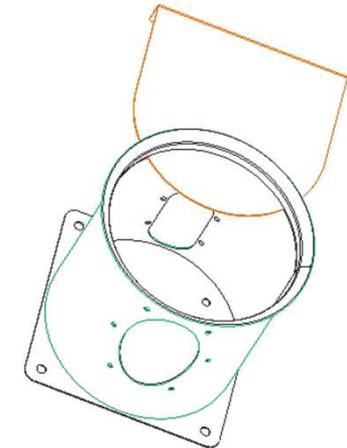

Silo type/size	Volume	Dimension
Type S	350 L / 227,5 KG*	espace 70x70 cm / hauteur 110 cm
Type M	600 L / 390 KG*	espace 95x95 cm / hauteur 120 cm
Type L	750 L / 487,5 KG*	espace 100x100 cm / hauteur 140 cm

* Info avec dens.app. 0,65 t/cmb

