
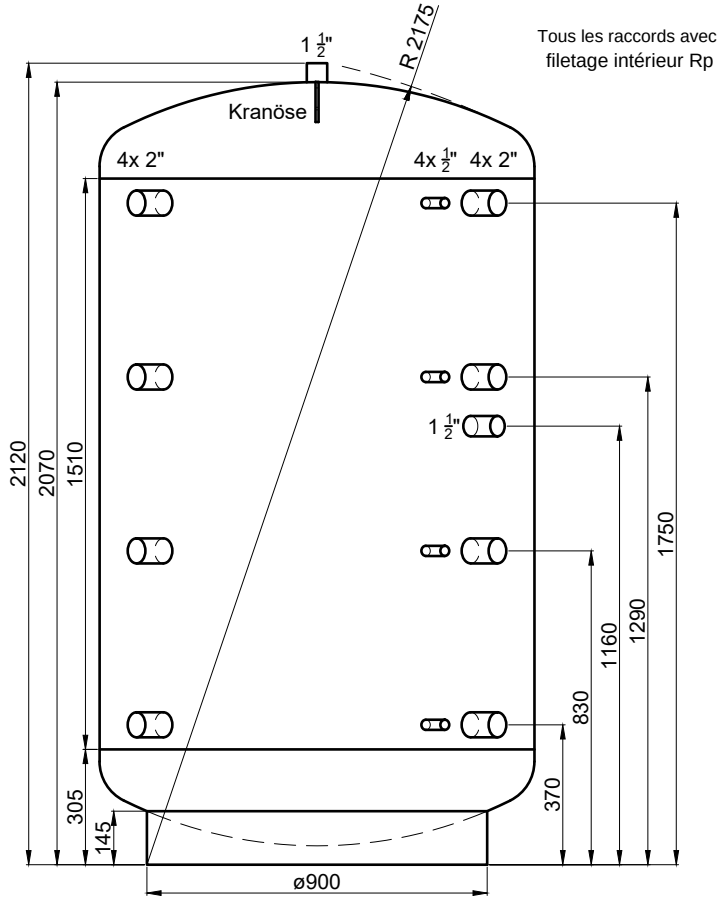



Tous les raccords avec filetage intérieur Rp

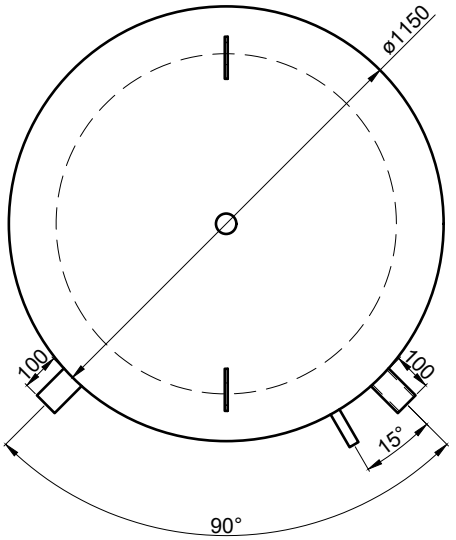


Caractéristiques :
Réservoir :
Volume nominal : 1.912 l
Pression admissible (PS) : 3,0 bar
Pression d'essai (PT) : 4,5 bar
Température admissible (TS) : 0 - 95 °C
Fluide admissible : Eau
Poids : 240 kg
Matériau : S235JR+AR
Protection anticorrosion : brut intérieur, revêtu extérieur

Épaisseurs matériau :
Tôle enveloppe : 3,0 mm
Fonds bombés : 4,0 mm
Épaisseurs non représentées !

| Rédacteur : | Date : | Échelle : |
|---|---|---|
| - - - | 03.02.2025 | M 1:20 |

Ballon tampon 2000

Réf. TAMP2000l